Dieter Ueberberg
Inhaber Daniel Ueberberg

51766 Engelskirchen - Blumenau 48
Tel. 02263/3427
www.ueberberg-holzimgarten.de - www.holztipp.de
service@ueberberg-holzimgarten.de

- ZAUNANLAGEN
- CARPORT-CENTER
- FREIZEITÜBERDACHUNGEN
- SPIELPLATZGERÄTE
- GARTENHÄUSER
- MONTAGEN

28.06.2022/Jo/Del

AKTIONSCARPORTS 2022_4

Einzelcarport 303 x 505 cm 419,00 €
Doppelcarport 603 x 505 cm 1.290,00 €

PVC-Dachplatten, Schneelast 85 kg/qm
Kreuzholz-Pfosten 9 x 9 x 210 cm (Einzel)
Kreuzholz-Pfosten 12 x 12 x 210 cm (Doppel)
Einfahrtshöhe 218 cm
Einfahrtsbreite 250/550 cm

Einzelcarport 303 x 505 cm 469,00 €
Doppelcarport 603 x 505 cm 1.390,00 €

PVC-Dachplatten, Schneelast 85 kg/qm
Kreuzholz-Pfosten 9 x 9 x 210 cm (Einzel)
Kreuzholz-Pfosten 12 x 12 x 210 cm (Doppel)
Einfahrtshöhe 218 cm
Einfahrtsbreite 250/550 cm

B A S E L 304 x 510 cm 549,99 €
B O N N 2 500 x 510 cm 1.199,99 €

PVC-Lichtplatten klar Trapezform, 3-seitige
Massivholzblende, Pfosten 9 x 9 x 210 cm
Schneelast Basel 85 kg/qm, Bonn 100 kg/qm
Windlastzone 2
Einfahrtshöhe ca. 205/210 cm
Einfahrtsbreite 259/440 cm

B A R T H 340 x 510 cm 1.599,99 €
B A R K 604 x 510 cm 2.199,99 €

Polycarbonatplatten klar, 3-seitige
Massivholzblende, Pfosten 11,5 x 11,5 x 210 cm
Schneelast 85 kg/qm, Windlastzone 2
Einfahrtshöhe ca. 205 / 210 cm
Einfahrtsbreite 272 / 528 cm

BERGHEIM 340 x 510 cm 1.399,99 €
BAYREUTH 1 604 x 510 cm 2.399,99 €

Stahltrapezplatten hellgrau (blank)
3-seitige Massivholzblende
Pfosten 11,5 x 11,5 x 210 cm
Schneelast 125 / 85 kg/qm, Windlastzone 2
Einfahrtshöhe ca. 210 cm
Einfahrtsbreite ca. 272 / 528,5 cm

Für diese Carports gilt:
Vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz, gehobelt, gefast, grün druckimprägniert. Bauseitiger Holzschutz ist nach ca. 1 Jahr zu empfehlen. Ohne H-Pfostenanker und Entwässerungsmaterial. Für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet. Alle Maße sind ca.-Angaben. Preise inklusive Mehrwertsteuer. Bilder können vom Original abweichen.

UEBERBERG F1 + F2

Grundbausatz aus unbehandeltem Konstruktionsvollholz (KVH)
Einfahrhöhe ca. 215 cm, Schneelast bis 100 kg/qm
Pfosten 12 x 12 cm mit verzinkten H-Ankern und Montageset.

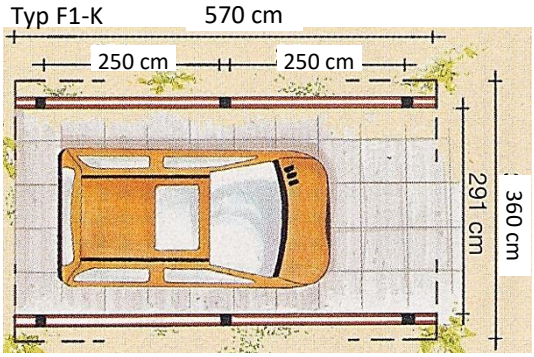

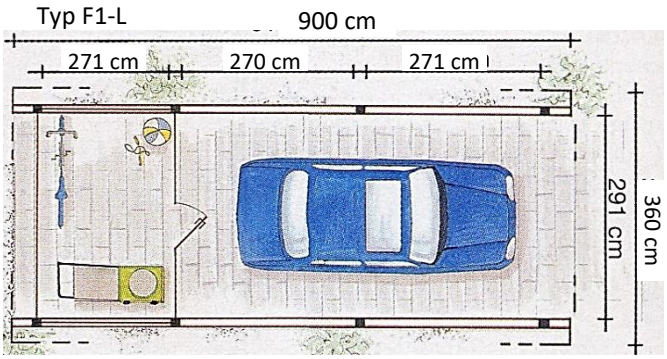

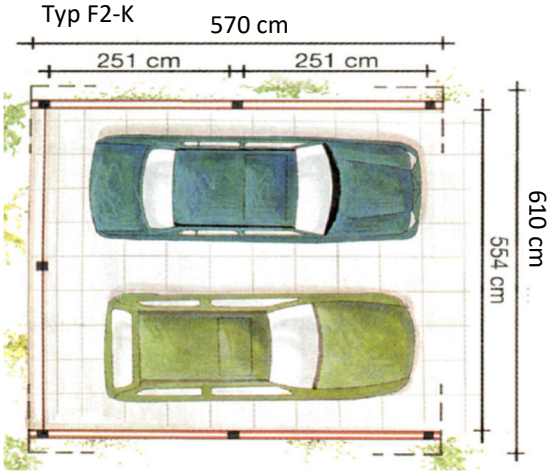

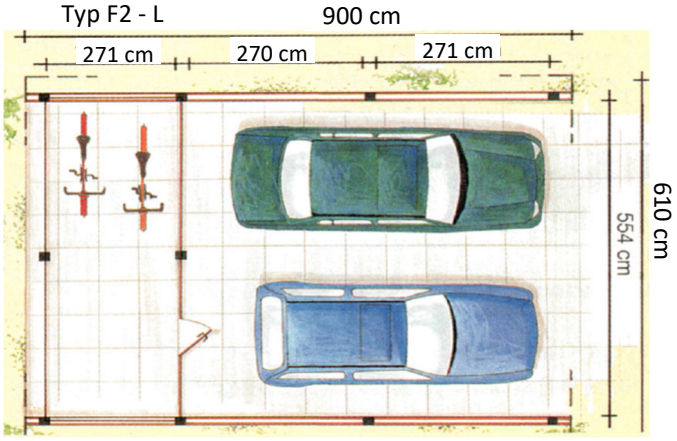

Preise auf Anfrage

Dacheindeckung:

Stahltrapez 138/20, 0,5 mm stark, 25 my Polyesterbeschichtung in verschiedenen Farben. Unterseite tropfhemmend ausgerüstet inklusive Spenglerschrauben und Aluabdeckprofile

oder

Foliendach: Profilholzschalung 19 mm mit EPDM-Folie 1,2 mm, einschließlich Kleber und Aluabdeckung der Attika

C A M P E R

28.06.2022/Ue

Schneelast 125 kg / qm; max. Windlastzone 3; Stahltrapezprofil tropfhemmend beschichtet; Kiefer kesseldruckimprägniert, gehobelt und gefast; Einfahrhöhe 3,05 m; Einfahrbreite 3,38 m; Pfosten 13,5 x 13,5 cm

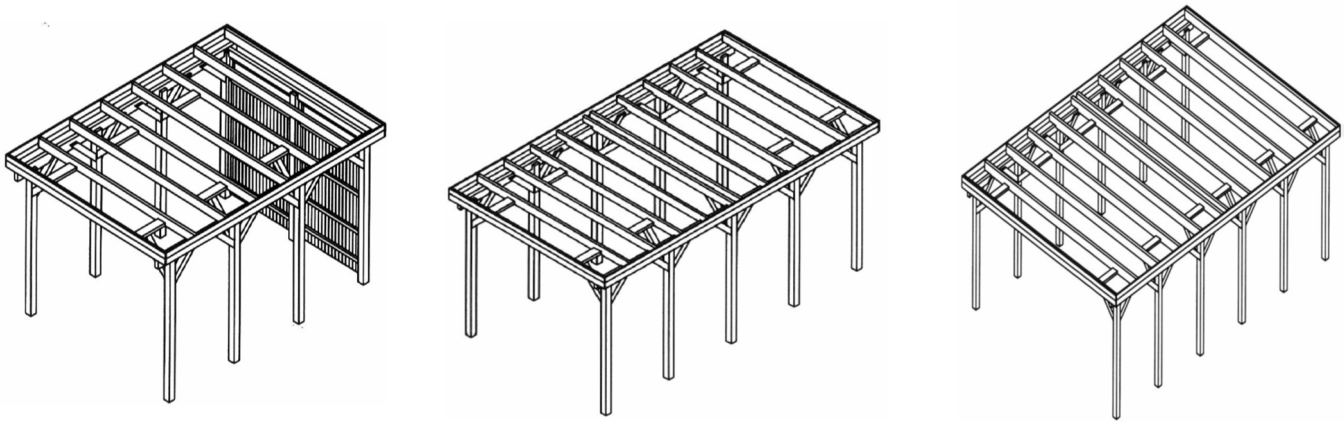

Typ K	Außenmaß: Breite 3,95 m, Tiefe 5,56 m, Höhe 3,25/3,33 m ohne Wände, PVC Dachrinne hinten angesetzt
Typ M	Außenmaß: Breite 3,95 m, Tiefe 7,17 m, Höhe 3,25/3,33 m Dachrinne: PVC innenliegend
Typ L	Außenmaß: Breite 3,95 m, Tiefe 8,79 m, Höhe 3,25/3,33 m Dachrinne: PVC innenliegend

Preise auf Anfrage

Sonderausstattung: Wände mit Türen und Fenster; H-Pfostenanker nach Statik

alternativ: unbehandeltes Konstruktionsvollholz; Bedachung mit Profilholzschalung und Schweißbahn oder EPDM-Folie

---

Leimholzcarport

11.02.2021/Ki

Hartes finnisches Fichtes-Lamellen-Holz, verzugsfrei, fertig farbvorbehandelt mit original Osmo Landhausfarbe weiß oder anthrazit; Spezial-Antikondens-Dachprofile feuerverzinkt; Pfosten 12 x 12 cm.
Frei Bordsteinkante deutschlandweit – befahrbare Zuwegung 38 t vorausgesetzt

Einzelcarport 3,44 x 5,04 m ab 2.399,00 €

Doppelcarport 6,34 x 5,04 m ab 4.799,00 €

Giebeldach-Carport Ueberberg I - Dachneigung 25°

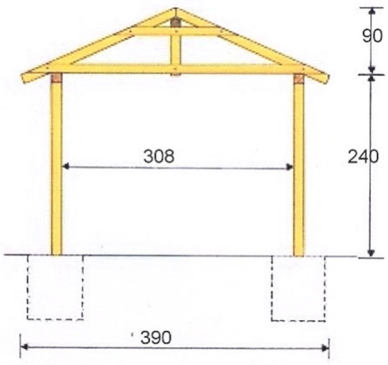

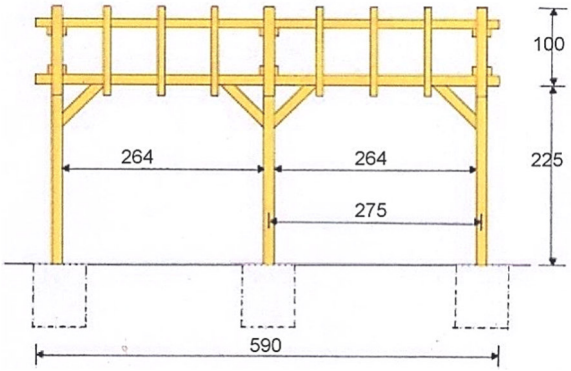

Grundmodell: unbehandeltes, gehobeltes Konstruktionsvollholz (KVH) oder kesseldruckimprägniert, einschließlich Montageset und schwere verzinkte H-Anker. Pfosten 12 x 12 cm. Ohne Dacheindeckung. Fachmännisch verzimmert. Schneelast 100 kg/qm

---

Giebeldach-Carport Ueberberg II - Dachneigung 25°

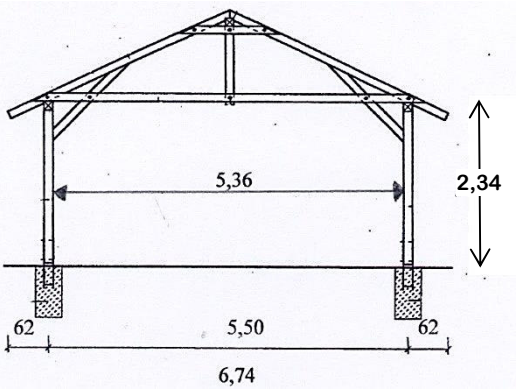

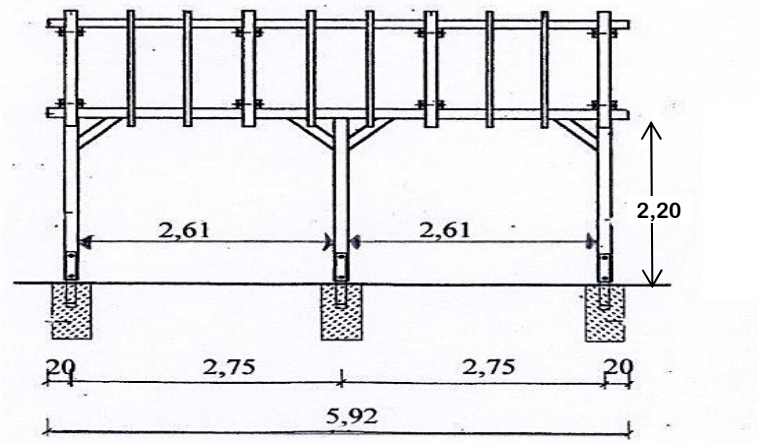

Grundmodell: unbehandeltes, gehobeltes Konstruktionsvollholz (KVH) oder kesseldruckimprägniert, einschließlich Montageset und schwere verzinkte H-Anker. Pfosten 14 x 14 cm. Ohne Dacheindeckung. Fachmännisch verzimmert. Schneelast 100 kg/qm

Metallcarports aus wartungsfreien, feuerverzinkten Rundrohren

4.3.2020/Ach

Bogen-Einzelcarport „Blumenau“
2,86 x 6,00 m, 2,58 m hoch

Bogen-Doppelcarport „Engelskirchen“
5,63 x 6,00 m, 2,82 m hoch

Aluminium-Carports, Terrassendächer und vieles mehr !!

4.3.2020/BTW

Filigrane Aluminiumprofile mit einer hochwertigen, pulverbeschichteten Oberfläche, die durch ihre hohe Kratzfestigkeit überzeugt. Dacheindeckung mit 16 mm Polycarbonathohlkammerplatten in opal matt weiß. Integrierte Dachrinne mit Fallrohren.
In allen RAL-Farbtönen möglich. Andere Ausführungen auf Anfrage.

Aluminium-Carports

04.12.2019/Xim

Aluminium hochwertig eloxiert; Korrosionsbeständig; Dach aus hitzeabweisendem Polycarbonat in Rauchglasgrau oder klarmatt schützt gegen UV- und Infrarotstrahlung; integrierte Dachrinne mit Regenfallrohr; Schneelast 75-213 kg/qm; Erhöhung der Schneelast durch optionale, leicht montier- und demontierbare Unterstützungsstangen; 10 Jahre Herstellergarantie auf Alu-Rahmen und Konstruktion bei fachgerechtem Aufbau; Lieferung frei Bordsteinkante (Zufahrt-, Wende- und Ablademöglichkeit für Lkw vorhanden). Sonderlänge und –breite auf Anfrage. Farben: Edelstahllook, Bronze, Mattbraun, Schwarz, Winterweiß (modellabhängig)

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 600

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

KUBUS FLEX Preise beinhalten

- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100, 100/100 mm, Länge 3,00 m, Einbauhöhe 2,25 - 2,40 m
  Alternativ (gegen Aufpreis):
- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100 PL / KUB 100 PL 350 mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m / 3,50 m
- Pfetten aus Leimholz
- Balkenlage mit Ingenieurholzverbinder
- Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn* mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen des Klebers, EPDM Ablauf Rohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu Ortgang inkl. Schrauben
- Befestigungsmaterial Konstruktion (Schrauben, Ingenieurholzverbinder)
- **Schneelast bei KUBUS Flex 300 bis zu sk = 3,8 kN/m2**
  bei KUBUS Flex 600 bis zu sk = 2,8 kN/m2
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

KUBUS FLEX 600
- 600 x 600 cm
- **XXL Einfahrtsbreite: 5,80 m**

KUBUS FLEX
- Stahlpfosten mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m
- **NEU** jetzt auch in 3,50 m Länge

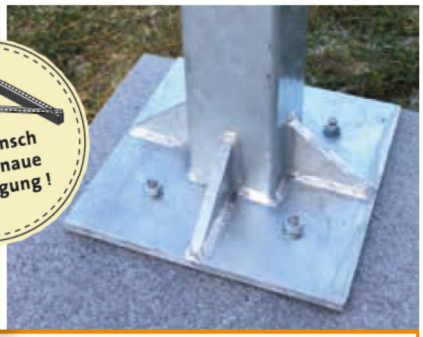

KUBUS FLEX 300
Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 300300	300 x 300 cm	4.690,-
KUB 300400	300 x 400 cm	5.590,-
KUB 300500	300 x 500 cm	6.690,-
KUB 300600	300 x 600 cm	7.550,-
KUB 300900	300 x 900 cm	10.890,-

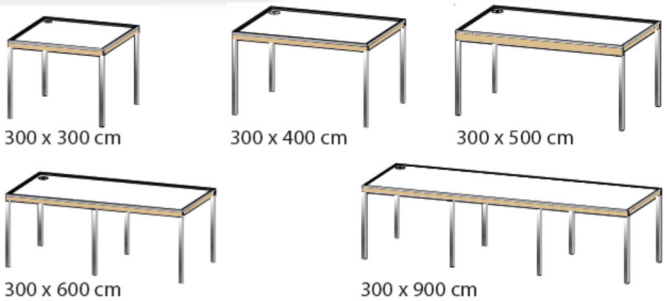

>> Schneelast **KUBUS** FLEX 300: sk = 3,8 kN/m² (KUB 300400 2,8 kN/m²)

KUBUS FLEX 600
Breite 600 cm | Längen 600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 600600	600 x 600 cm	12.590,-
KUB 600900	600 x 900 cm	17.590,-

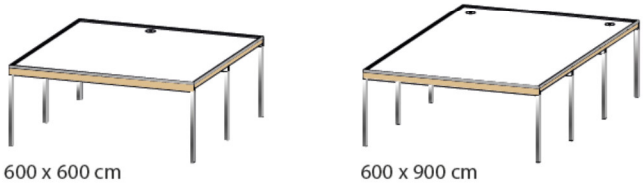

>> Schneelast **KUBUS** FLEX 600: sk = 2,8 kN/m²

* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 118!
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.